

M 059.4 - mTz Rock - ukladanie krytiny a umiestňovanie kotvenia

Pre krytiny:
mTz Rock

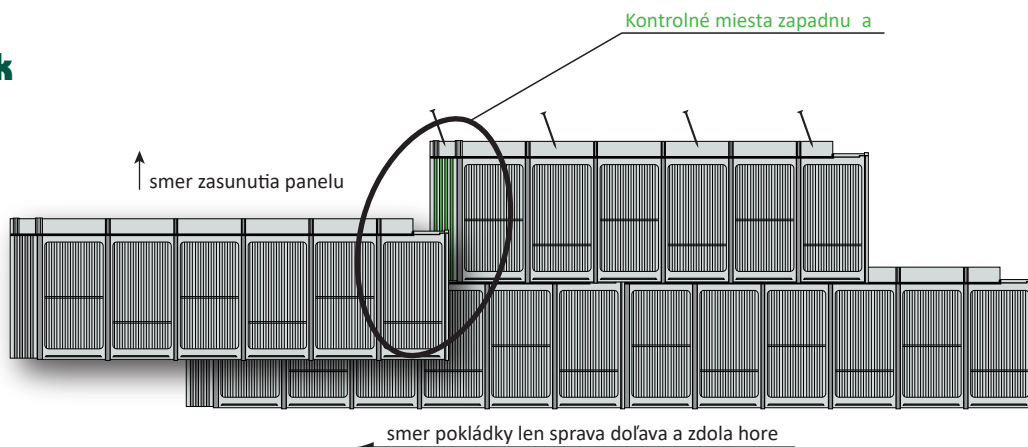


Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.


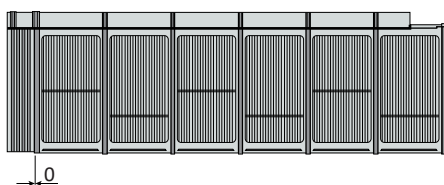



Schéma 2.: Nezúžitkovateľná šírka (odpad).




Schéma 3.: Nevhodné ukladanie panelov v radoch pod sebou.



Detail 1.: Prekrytie spodného panelu a zasunutie vrchného panelu



Detail 2.: Bočné prekrytie pravého panelu ľavým, nie naopak



Detail 3.: Detail umiestnenia nastrefovacích klincov, alebo skrutiek do pásnice sedla panelu

Dôležité upozornenia:

1. Pre namontovanie týchto panelov nie je bezpodmienečne nutné vodorovné latovanie. V prípade jeho použitia vzdialenosť vodorovných lát je 372 mm.
2. Použiť nosné laty 100 x 25 mm, podperné laty medzi nosné laty 50 x 25 mm a kontralaty minimálne 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapovej hrany ku hrebeňu.
3. Ukladanie krytiny vykonať rovnako, od odkvapovej hrany ku hrebeňu a sprava doľava. Prvú radu upevniť do štartovacej lišty a ukotviť. Čelo vrchného panelu zasunúť odspodu do sedla spodného panelu.
4. Bočné prekrytie vykonať len na vyznačených miestach. Pravý panel prekryť ľavým. Nikdy nie naopak, a to aj v prípade odstrihnutého panelu - detail 2.
5. Panely umiestniť v jednotlivých radoch šachovnicovo posunutím minimálne o dve panvy a dodržiavať rovnaký posun na celej streche - schéma 1.
6. Montážne klince, alebo skrutky pribiť, resp. priskrutkovať minimálne na štyroch miestach pásnice sedla panelu.
Potreba klincov alebo skrutiek minimálne 9 ks/m².
7. Krytina je určená pre sklon krovu 10° - 90° pri dodržaní doplnkových opatrení. Pozri časť „sklony“.
8. Nezúžitkovateľná šírka - odpad je 0 mm (schéma 2.). To znamená, že okrem odrezov do úzľabia, nárožia a hrebeňa je panel StK zúžitkovateľný v celej skladobnej šírke 1235 mm.

mTz Rock - ukladanie krytiny a umiestňovanie kotvenia	Výkres č.: M 059.4
Výrobca: Metrotile Europe, n.v. Belgicko	Aktualizácia: 30.04.2018
Výhradný dovozca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko	Mierka: nie je dodržaná